

風況観測キット タイプ


風況を簡単測定

耐久性

- ・バランス取りしたプロペラとステンレス製ベアリングを使用し、低風速から回転します。
- ・センサー部は耐候性樹脂 + ステンレス製です。

専用ソフト付き

- ・データはPCにUSBケーブルで接続してダウンロードします。
- ・専用ソフトで簡単に解析可能です。

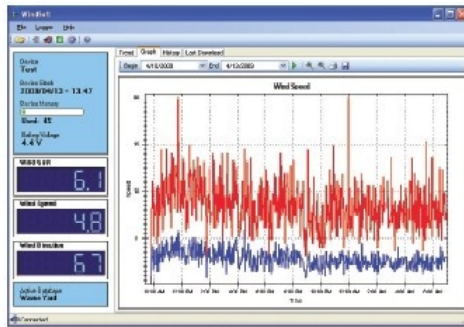

不感帯なし

- ・風向は16方位で表示され、不感帯がありません。

低価格

- ・必要な機能に絞り低価格を実現。




(風向・風速計)

スペックシート

風速	
測定範囲	0 ~ 67 m/s
精度	± 2 %
起動風速	0.45 m/s
周波数	1回転1サイクル
風向	
測定範囲	(0) ~ 360 度 (不感帯なし)
分解能	22.5 度
精度	± 22.5 度
風向追従性能	0.9 m/s (10度の角度差)
記録	
記録間隔	1分、2分、5分、10分、15分、20分、30分、60分
記録項目	平均風速、平均風向、最大瞬間風速
記録期間	内部メモリ2MB使用の場合、10分間隔の設定で1年以上
その他	
電源	単3乾電池3本 (通常環境で約6ヶ月使用可能) リチウム電池推奨 PC接続時はUSBにて給電。
付属品	延長用支柱 USBケーブル (4.5m) 取り扱い説明書 ソフトウェアCD (ドライバ、データ収集解析ソフト)

専用ポールスペック

高さ	11.7m
重量	約10kg
素材	アルミ合金
固定方式	ワイヤ式

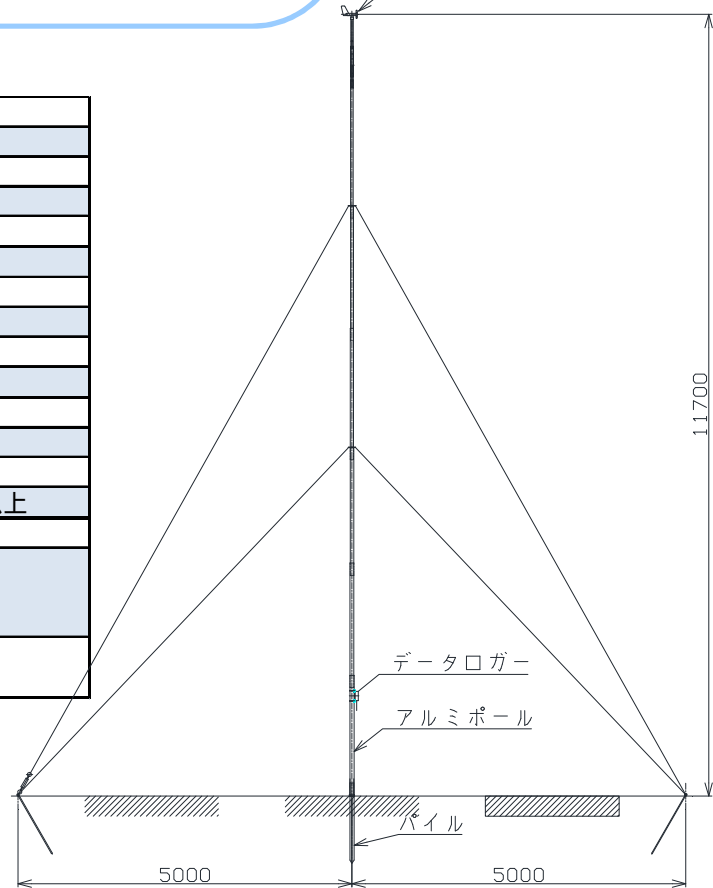

価格 風況観測キットタイプ 本体のみ
風況観測キットタイプ 本体 + 専用ポールセット

税抜 89,000円 (送料込)
税抜 199,000円 (送料込)

本製品のご利用には必ずパソコンが必要です。

お問い合わせ

販売元 (株) ウィンドレンズ

〒818-0041
福岡県筑紫野市上古賀3-2-16 クリエイションコア福岡 103
: 092-555-2500 FAX : 092-555-2501
MAIL: sales@windlens.com